

NFC-700TM

Plně automatická nemydriatická sítnicová kamera



3D sledování





Zachytit




Dicom



Dotyková
obrazovka



 **crystalvue**
明達醫學科技
www.crystalvue.com.tw

■ Plně automatické zachycení snímků

Díky plně automatickému 3D sledování je možné zachytit snímek pouhým dotekem středu zorničky na obrazovce.




■ Vylepšená konektivita


NFC-700 Vám dovolí ukládat, získávat, archivovat a sdílet digitální snímky pomocí USB mechaniky nebo LAN. NFC-700 odpovídá DICOM, což usnadňuje jeho integraci s programem PACS.



Barva

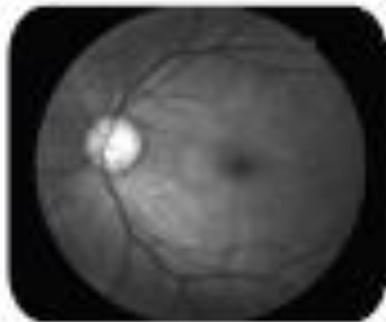



Digitální bez červené

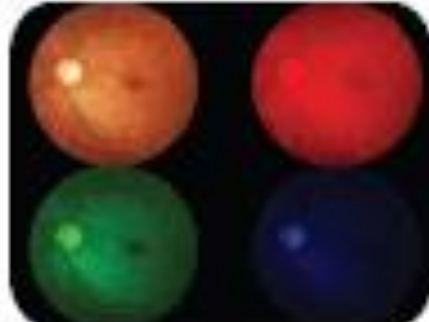

RGB


■ Volitelné fixační terče

Volitelných je deset interních fixačních terčů. Disk, foveu, makulární nebo další okrajové snímky lze zachytit aktivací konkrétní fixace.

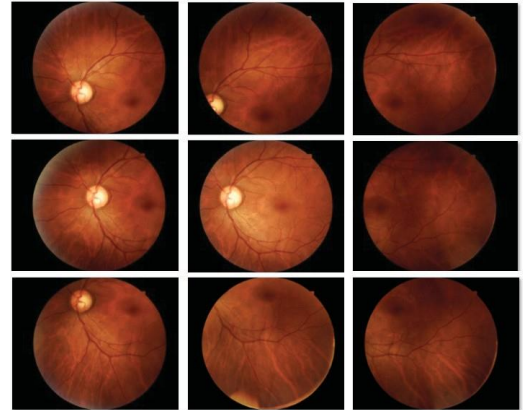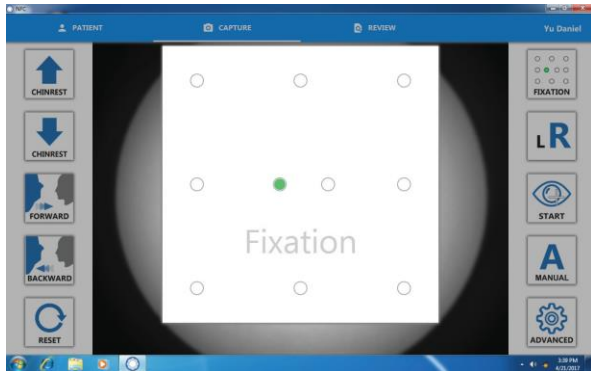

■ Velká 10,1" dotyková obrazovka

10,1" dotyková obrazovka usnadňuje ovládání všech operačních procedur. Velká dotyková obrazovka také usnadňuje kontrolu a měření snímků.

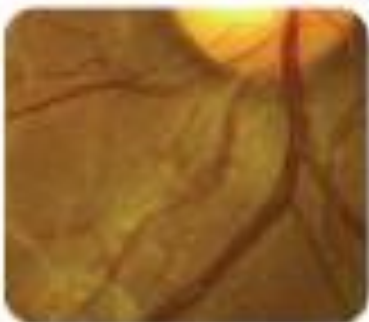

Zoom pro prohlížení drobných detailů Cup-to-disc



Snímek rohovky

NFC-700 Specifikace

Typ	Digitální nemydriatická sítnicová kamera
Typ fotografie	Barevná, digitální bez červené, snímek předního oka
Formát snímku	JPEG, PNG, Dicom (volitelné)
Zorné pole	45 stupňů
Minimální velikost zornice	3,8 mm
Pracovní vzdálenost	25 mm
Rozpětí upravení ohniska	-15 D až +10 D (bez kompenzační čočky) -35 D až +30 D (s kompenzační čočkou)
Intenzita blesku	10 úrovní, lze nastavit ručně
Světelný zdroj	Světelný zdroj pro sledování: Infračervené LED Zdroj blesku: Bílé LED
Automatická expozice	ANO
Snímek	12 MP
Fixace oka	Deset interních bodů
Zarovnání	Plně automatické 3D sledování
Opěrka brady	Motorizovaná
Schopnost síťového sdílení	ANO
Rozhraní	USB3.0, Ethernet, HDMI, WiFi
Zdroj napájení	AC 100 V až 240 V, 50/60 Hz, automaticky vybráno
Provozní prostředí	Teplota: 10 °C až 35 °C Vlhkost: 30 % až 90 % (bez kondenzace)
Rozměry (ŠxHxV)	282 mm x 485 mm x 492 mm
Hmotnost	17 kg